

AEC-308

Porta spot doble con sensor de movimiento



Características y funciones:

- Tensión nominal: 127V~
- Frecuencia: 60Hz
- Potencia de la lámpara: 2x75W (máximo)
- Ángulo de detección: 180°
- Corriente: 1,5A
- Distancia máxima de detección: 2-11m (ajustable)
- Incluye foto-celda con ajuste de intensidad de luz exterior compatible a cualquier tipo de lámpara base E26 (PAR20, PAR30 y PAR38 etc)
- Luz ambiental de operación: 10- 2000lux (ajustable)
- Tiempo de activación: 5seg-7min +/-2min (ajustable)
- Temperatura de operación: -10°C a +40°C
- Temperatura relativa: <93%RH
- Altura de instalación: 1,8m – 2,5m
- IP 44
- Color negro




Usos:

- Hogar
- Oficina
- Cocheras
- Comercios
- Edificios
- Jardines

Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad

Diagrama:

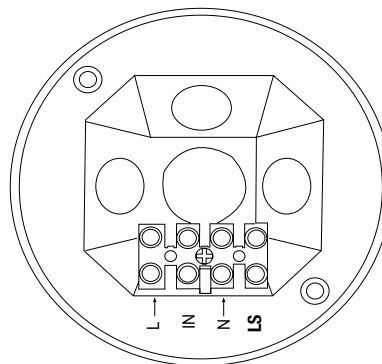

L=Línea de entrada (cafe)
N=Neutro(azul)
LS=Línea de Salida (Rojo)
IN= no conectar