

Características

- Temperatura de color disponible : 6 500K y 3 000K
- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~
- 30 000H de uso continuo aprox.
- Terminado Blanco
- IP20
- Ángulo de Iluminación 120°
- IRC ≥ 80
- Factor de Potencia > 0,98
- Luminario de LED Slim para sobreponer


Especificaciones Técnicas

	S-LEDPTL-R-30W-B/65	S-LEDPTL-R-30W-B/30
Tensión nominal (V~)	100-240 V~	100-240 V~
Consumo de potencia (W)	30 W	30 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	300	300
Factor de potencia (f.p.)	>0,98	>0,98
Flujo luminoso (lm)	2900	2800
Temperatura de color (K)	6 500 K	3 000 K
Color de luz	Luz de Día	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	120°	120°
IRC	≥ 80	≥ 80

3
Años de
garantía



** Ver políticas de garantía IPSA

Medidas



Precauciones:

- Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.
- El producto no debe exponerse a temperaturas mayores de 65°C y humedad mayor de 85% por periodos largos de tiempo.
- Verifique que la potencia y el voltaje sean los adecuados para el luminario.
- Se recomienda que este luminario sea instalado por un profesional.
- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa.
- Evite el contacto directo con el agua.

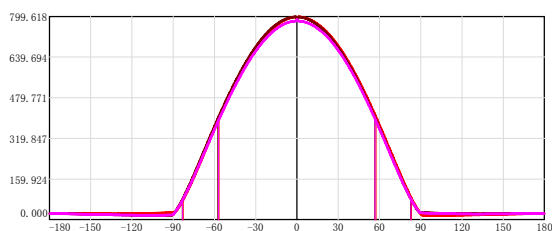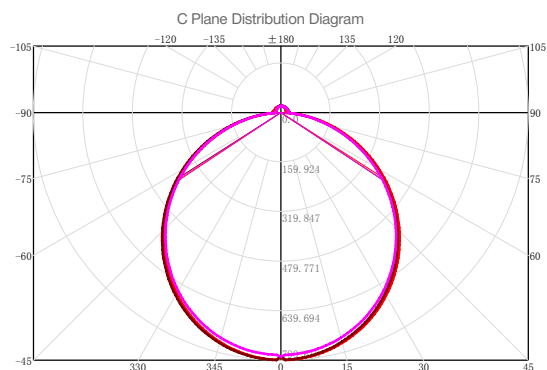

	C Plane	[50%MaxAng.]	[10%MaxAng.]	Unit:cd
C180_0_360.0:	114.2	166.1	166.1	
C0_0_180.0 :	114.2	166.1	166.1	
C90_0_270.0 :	113.7	166.0	166.0	

Lada sin costo:

01800-672-9515

ventas@ipsanet.com

www.ipsanet.com