



Características:

- Funciona con todo tipo de lámparas incandescentes y halógenos hasta de 600W máx.
- Funciona con lámparas LED atenuables hasta 200W máx.
- Regulador "TRIAC" de fase inicial (TRIAC LEADING EDGE TECHNOLOGY).
- Para instalarse de manera unipolar o 3 vías.
- **En un circuito de 3-vías puede utilizarse solo un atenuador.**
- Perilla de ajuste para atenuación mínima estable.
- Amplio rango de atenuación.
- Protección de sobrecarga.
- Protección de sobrecalentamiento.


Parámetros Eléctricos

	DIMM/LX
Tensión nominal (V~)	120V~
Frecuencia Nominal (Hz)	60Hz
Capacidad máxima (W)	200W LED - 600W Incandescentes y halógenos
Capacidad mínima (W)	3W LED - 15W Incandescentes y halógenos



** Ver políticas de garantía IPSA

Medidas:

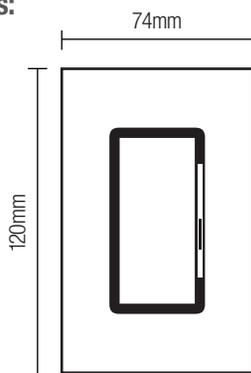

Notas:

- Este atenuador ha sido ajustado en fábrica para atenuar los focos halógenos / incandescentes, así como muchos LEDs sin ajuste.
- Muchas lámparas LED atenuables requieren un ajuste para una mejor operación.
- En algunos casos necesitara 2 o más lámparas conectadas a su atenuador, verifique la potencia mínima para el correcto funcionamiento.
- La mayoría de las lámparas LED atenuables no alcanzarán un nivel de luz tan bajo como los focos halógenos o incandescentes.
- El tiempo de encendido y rango de atenuación de las lámparas LED atenuables puede variar de un foco a otro según el fabricante.

Precauciones:

- Utilizar únicamente con lámparas LED y halógenos o incandescentes. Para evitar recalentamientos y posibles daños a otros equipos, no lo utilice para controlar receptáculos ni electrodomésticos a motor o con transformador.
- Realice la instalación con un profesional.
- Proteja el atenuador contra el polvo y la suciedad al pintar o reparar las paredes.
- Es normal que el atenuador se sienta tibio al tacto durante su funcionamiento.
- Para su limpieza, **NO** use productos químicos.
- Sólo para el uso en interiores.
- El atenuador debe montarse verticalmente.

Aplicaciones:

- Hogar.
- Oficinas.
- Bares.
- Restaurantes.
- Iluminación decorativa.

Lada sin costo:

01800-672-9515

ventas@ipsanet.com / atencionclientes@ipsanet.com

[WhatsApp](https://www.whatsapp.com/business/profile/ipsanet) +52 1 33 3700 9264 / +52 1 33 1810 4013

www.ipsanet.com

