



## Características:

- Eficiencia luminosa  $\geq 110\text{lm/W}$
- IRC  $\geq 80$
- IP65
- IK08
- 6,500K
- 30,000 horas de uso continuo (aprox.)
- Encendido instantáneo.
- Cuerpo de aluminio.
- Ideal para instalar sobre muro.
- Ideal para alturas de 6 - 8 mts.
- 2 años de garantía.
- Ver condiciones de póliza en el interior.
- Ángulo de iluminación  $95^\circ$
- Temperatura ambiente  $-10^\circ\text{C}$  a  $+50^\circ\text{C}$
- Certificado NOM.


## Parámetros Eléctricos

	LUVI-LED/50W/65
Tensión nominal (V~)	100-350V~
Consumo de potencia (W)	50W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Consumo de corriente (A)	.241
Flujo luminoso (lm)	5500
Temperatura de color (K)	6500K
Color de luz	Luz de día
Ángulo de iluminación ( $^\circ$ )	$95^\circ$
IRC	$\geq 80$



\*\* Ver políticas de garantía IPSA

## Medidas:

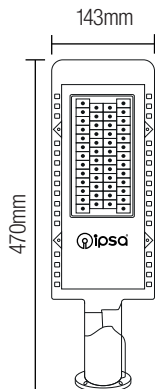

## Precauciones:

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.
- El luminario se puede calentar lo suficiente por lo que recomendamos utilizar guantes o un trapo cuando lo manipule.
- El producto no debe exponerse a temperaturas mayores de  $50^\circ\text{C}$  y humedad mayor de 85% por periodos largos de tiempo.
- Verifique que la potencia y el voltaje sean los adecuados para el luminario.
- Se recomienda que este luminario sea instalado por un profesional.
- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa.
- Este producto no debe sumergirse en agua.

## Aplicaciones:

- Estacionamiento.
- Parques.
- Pasillos.
- Fachadas.
- Áreas deportivas.

Lada sin costo:

**01800-672-9515**

[ventas@ipsanet.com](mailto:ventas@ipsanet.com) / [atencionclientes@ipsanet.com](mailto:atencionclientes@ipsanet.com)

[+52 1 33 3700 9264](tel:+5213337009264) / [+52 1 33 1810 4013](tel:+5213318104013)

[www.ipsanet.com](http://www.ipsanet.com)

