



Características:

- Reflector Slim SMD con mayor eficacia luminosa.
- Reflector Slim con driver electrónico integrado multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje extremo (85-265V~ máx).
- Luminario para uso exterior.
- IK09.
- IP65.
- Tipo de luz: LED.
- Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C.
- Temperatura de color 6 500K
- Humedad de trabajo: 10% a 95%
- Vida útil 20 000h uso continuo (aproximado).
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- 2 años de garantía sobre defecto de fabricación según póliza de garantía anexa.


24
meses de
garantía

** Ver políticas de garantía IPSA

Parámetros Eléctricos

	REFLEDSMD-300W/65
Tensión nominal (V~)	90-265V~
Consumo de potencia (W)	300W
Frecuencia Nominal (Hz)	60Hz
Consumo de corriente (mA)	2585
Flujo luminoso (lm)	27 000
Temperatura de color (K)	6500K
Color de luz	Luz de día
Ángulo de iluminación (°)	120°
IRC	≥ 90

Medidas:

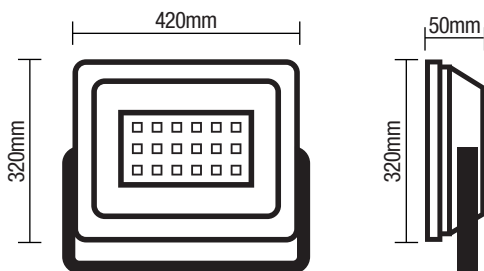

Precauciones:

- Seguir diagrama de instalación del manual que viene en el interior de la caja.
- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- No se instale cerca de lugares flamables.
- Este producto no se debe sumergir en agua.

Aplicaciones:

- Hogar.
- Comercios.
- Bodegas.
- Estacionamientos.
- Terrazas.
- Pasillos.